


alimentacion electrica con llave termomagnetica
o interruptor + fusible (a cargo del cliente)

NOTA: el calefactor de carter,
el presostato diferencial de aceite
y el presostato de alta-baja
se instalan a pedido

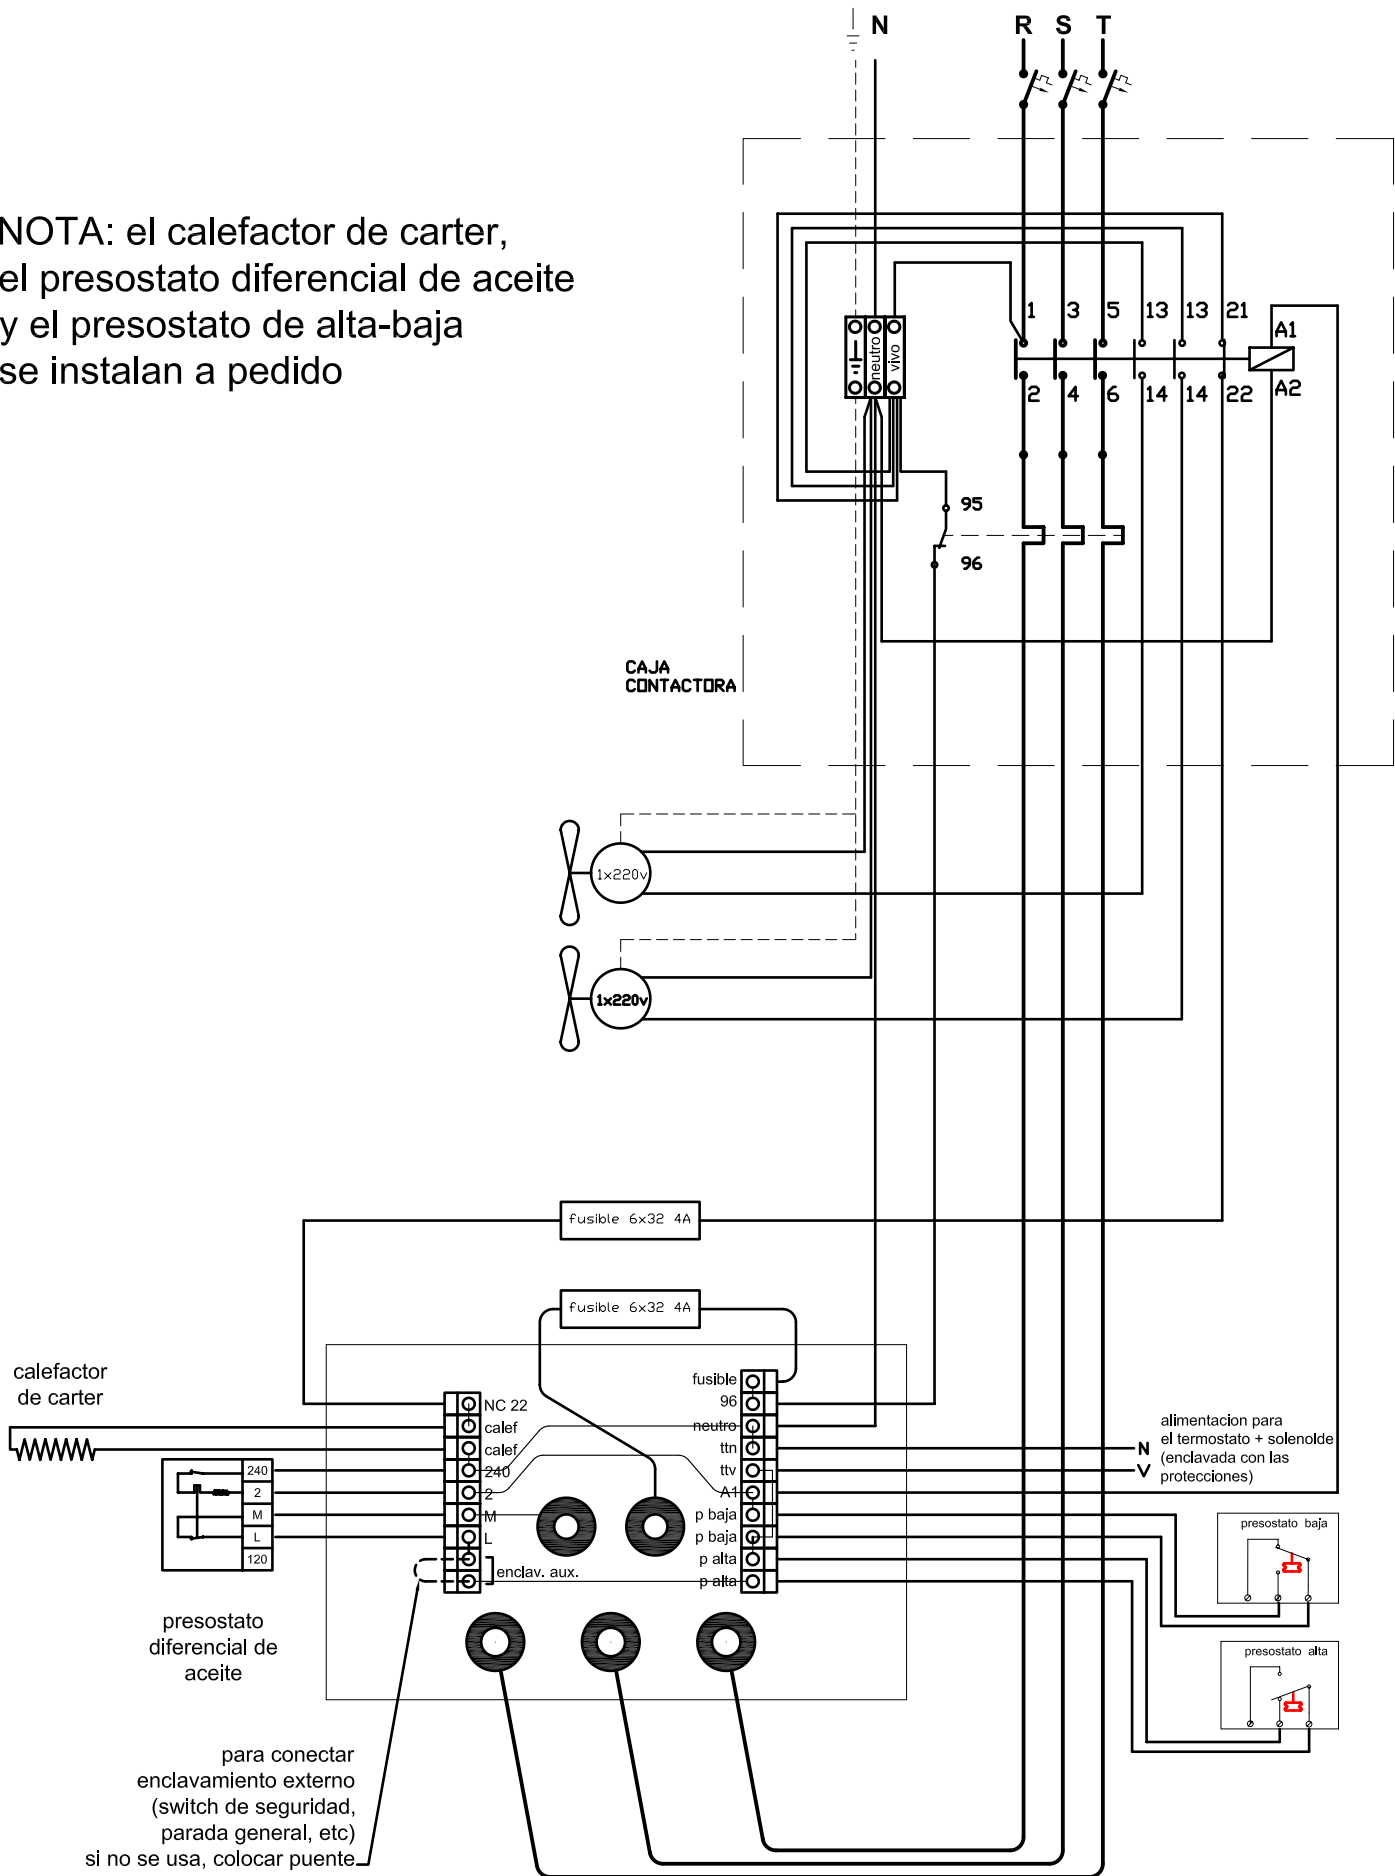

CIRCUITO UNIDADES CONDENSADORAS NR / 9R
CIRCUITO PARA TABLERO CON CIRCUITO IMPRESO

3 x 380 V - 50 Hz
2 FORZADORES MONOFÁSICOS



REACOM S.A. - Miranda 4033 Cap Fed / (011) - 4-566-8889
www.acmar.com.ar acmar@reacom.com.ar

| | |
|----------|---------------|
| fecha | actualización |
| 13-03-07 | |

escala

dibujó

esquema nº